


TFON Surfacer® TF-RBF-2510

Çapak Alma & Kenar Yuvarlama Makineleri

Görünür yüzeyi olan parçada çapaksız kenar tek başına yetmez, yüzeyin görünümü de kontrol edilir. TFON Surfacer® TF-RBF-2510 çapak alma, kenar yuvarlama ve satineyi tek geçişte yapar. 1000 mm genişliğe, uygulamaya göre 120 mm kalınlığa ve 500 kg parça ağırlığına kadar çalışır. Panel ve kapak gibi görünür lazer ve zimba kesim parçalar üreten atölyeler için uygundur.

Makinenin Size Kazandırdıkları

- Çapak alma, kenar yuvarlama ve satineyi tek geçişte yapar; görünür parçaları ikinci bir makineye taşımanız gerekmez.
- 1000 mm çalışma genişliği ve 500 kg'a kadar parça ağırlığı; kalınlık uygulamaya göre 120 mm'ye kadar çıkar.
- Kayıtlı reçeteler ve servo kontrollü istasyonlar: parça tipini seçersiniz, makine ayarını kendisi yapar. T-Servo istasyonlar 0,1 mm hassasiyetle konumlanır.
- Vakum ve/veya manyetik tutma sistemi; minimum parça ölçüsü 50 x 50 mm.
- 0,6-4,0 m/dk bant hızı: besleme hızını parçaya ve istenen kaliteye göre ayarlarsınız.

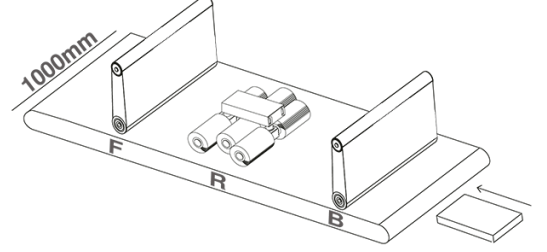

Teknik Özellikler

Malzeme	Çelik, Alüminyum ve Paslanmaz
Maksimum Malzeme Kalınlığı	120 mm'ye kadar, uygulamaya bağlı
Maksimum Malzeme Genişliği (mm)	1000
Minimum Parça Ölçüsü (mm)	50 x 50 (bağlama yöntemine ve parça geometrisine bağlı)
Maksimum Malzeme Ağırlığı (kg)	500
Tabla Genişliği (mm)	1000
Bant Hızı (m/dk)	0,6 - 4,0
Tutucu Sistem	Vakum ve/veya Manyetik
Basıncılı Hava İhtiyacı (bar)	Minimum: 4
Ekran	SIEMENS - 7" Dokunmatik
Mop Sayısı	6
Mop Çapı (mm)	Ø300
Mop Boyu (mm)	400
Mop Devri (dev/dk)	300 / 960
Zımpara Bandı Genişliği ve Uzunluğu (mm)	1030X1820

Katalog verisidir. Malzeme, parça geometrisi ve makine konfigürasyonu sonucu etkiler; bu değerler belirli bir sonucu veya üretim hızını garanti etmez.