
Kaynak Sembolleri Tablosu

TFON

AWS A2.4 ve ISO 2553 · ok tarafı referans çizgisinin altında gösterilmiştir

Sembolün parçaları

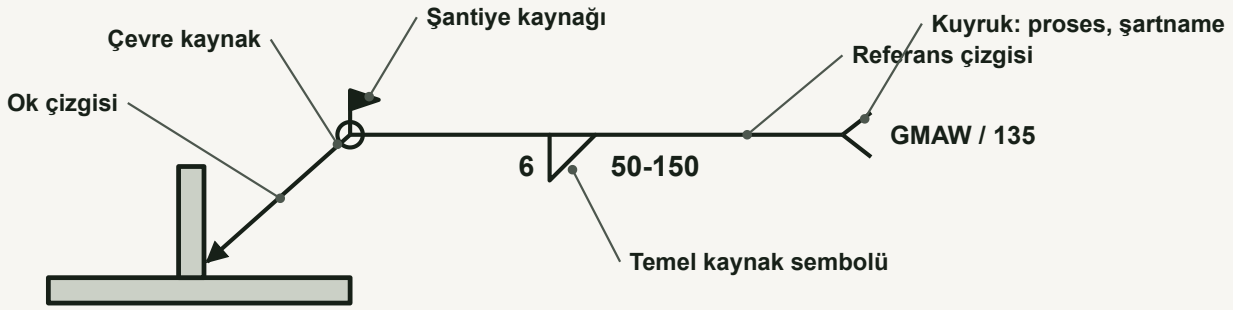

Temel kaynak sembolleri


Köşe kaynağı


I ağız (alın)


V ağız


Yarım V ağız


U ağız


J ağız


Bombeli V


Bombeli yarım V


Tapa / yarık kaynağı


Punta / kabartı


Dikiş kaynağı


Kök arkası kaynağı


Dolgu kaplama

Yardımcı semboller


Çevre kaynak


Şantiye kaynağı


Kök nüfuziyeti


Düz yüzey


Bombeli yüzey


İçbükey yüzey

Ölçüler

- **Köşe AWS: ölçü – boy – aralık, örn. 6 ◺ 50-150**
- **Köşe ISO: a5 (kalınlık) veya z7 (bacak); 3×50 (100) = 3 kaynak, 50 mm, 100 mm aralık**
- **Alın AWS: solda S (E), içte kök aralığı, dışta ağız açısı**

Ok tarafı kuralları

- **AWS / ISO B sistemi: çizginin altı ok tarafı, üstü karşı taraf.**
- **ISO A sistemi: sembol sürekli çizgide ok tarafı, kesikli çizgide karşı taraf.**
- **Yarım V ve J sembolünde dik bacak her zaman solda çizilir.**